

防水按钮

—— 产品安装使用说明 ——



LonBon 来邦 | 来邦科技股份有限公司

防水按钮(两线制)

一、背面接线说明：

ANW4按钮为3芯线，兼容（ANW3）2芯线接法：

接3芯线：ANW4的红（电源）、白（信号）、黑（地线），对应接在NNV-B15C声光警号（白）、洗手间报警（橙）、地线（黑）


接2芯线：ANW4的白(信号)、黑(地线)对应接在NNV-B15C的洗手间报警(橙)、地线(黑)。

二、安装示意图



按钮面盖

步骤一：拿下面盖
双手按住中部环形按钮，翘起面盖边缘，将面盖拿下。

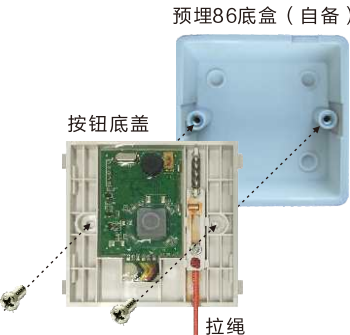


预埋86底盒（自备）

按钮底盖

拉绳

步骤二：固定底盖
将按钮底盖打上螺钉固定在预埋86盒上，螺钉适当拧紧后测试拉绳拉动的流畅性。
注：螺钉过紧易导致底盖变形，影响正常使用。



步骤三：三面打胶
将底盖的上、左、右三面打防水胶，避免设备内部沾水加速线路老化；并确保长期拉动拉绳导致设备移位。最后将面盖扣紧合上。

注意事项：

1、安装位置不宜选择可能被水直接冲刷的地方。

2、最佳安装高度1米，保证摔倒后能够得着拉绳。

三、使用方法：

按一下按钮上的环形按键或拉一下拉绳可进行求助报警，对应的设备上会伴有语音播报声作为提示。设置成洗手间按钮时，需长按按钮上的环形按键，约3秒松开按键即可。

注：如配合网络设备使用，按一下可实现报警或解除功能。