


产品接线使用说明

产品名称：三色门灯

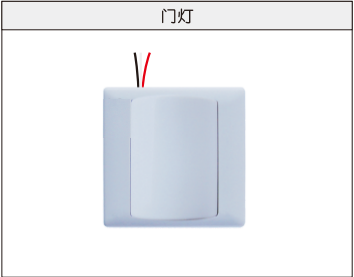

一、接线说明

三芯引线：红、白、黑分别表示门灯电源、门灯控制、地线。

① 与门口机连用时：

对应接门口机（NLV-B10B-R）的门灯电源、门灯控制、地线；

对应接门口机（NLV-B19B-R）的粗红（电源输出）、蓝（门灯数据接口）、黑（地线）线；

② 与分机连用时：


对应接分机的红、白、黑线（或对应分机背面标识的门灯电源、门灯控制、地线）。

附：技术、规格参数

工作电压：12V~24V	工作温度：-20℃ ~ +60℃
最大功耗：0.7W	工作湿度：10% ~ 90%
控制方式：电平控制	尺寸：86x86x32mm(LxWxH)

产品接线使用说明

产品名称：三色门灯

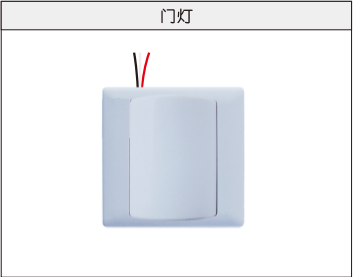

一、接线说明

三芯引线：红、白、黑分别表示门灯电源、门灯控制、地线。

① 与门口机连用时：

对应接门口机（NLV-B10B-R）的门灯电源、门灯控制、地线；

对应接门口机（NLV-B19B-R）的粗红（电源输出）、蓝（门灯数据接口）、黑（地线）线；

② 与分机连用时：

对应接分机的红、白、黑线（或对应分机背面标识的门灯电源、门灯控制、地线）。

附：技术、规格参数

工作电压：12V~24V	工作温度：-20℃ ~ +60℃
最大功耗：0.7W	工作湿度：10% ~ 90%
控制方式：电平控制	尺寸：86x86x32mm(LxWxH)