

# 水浸探测器

—— 安装调试使用说明 ——




## 水浸探测器

### 一、安装调试



#### 1、产品安装图

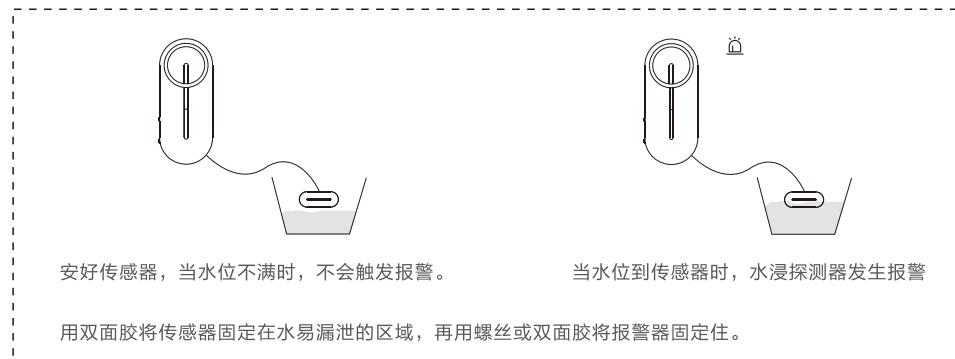

#### 2、产品测试

按下[自检/静音]键进行测试，测试成功时红灯闪烁 5 秒，蜂鸣器鸣叫 5 声，同时会发送无线报警信号给网关设备。

### 二、设备绑定

打开“社区养老/机构养老”App，进入“设备安装-设备绑定-长者家庭设备绑定/长者房间设备绑定”界面，在“其它位置设备”点击添加其他位置设备，找到水浸探测器（433设备）后点击进入绑定界面，根据App上的提示完成设备绑定。

### 三、注意事项

#### 1、报警

当传感器探测到水后，红灯将快速闪烁，蜂鸣器发出报警声提醒。用户有漏水和溢水现象，同时会发送无线报警信号给网关设备。当漏水和溢水情况等到妥善处理后，报警器将自动停止报警，恢复到正常工作状态。

## 水浸探测器

### 2、消音

当发生报警时，可按下[自检/静音]键进行静音操作此时红灯每隔1秒闪烁一次，蜂鸣器关闭。静音时间为10分钟，10分钟后报警器若仍探测到有水，则报警器继续报警提示用户有漏水或溢水现象（所以报警消音后需要将报警器上的水擦干）。

### 3、关闭检测

在正常状态下，用户可长按[开/关]键进入关闭检测状态，此时红灯每隔 3 秒闪烁一次，遇水时黄灯每隔 3 秒闪烁一次。关闭检测时间为 1 小时。短按[开/关]键退出关闭检测状态。

### 4、低电压

当用户装入的新电池电压低于 2.6V 时，报警器将关闭报警功能，并且绿灯快闪。

### 5、低电量

当出现电池低电时，每隔 60 秒绿灯闪烁一次，同时蜂鸣器鸣叫一声，提示用户更换电池。

### 6、设备安装注意事项

请勿将报警器安装在雨水、有油烟、水蒸气熏着的地方，安装配件时应避免安装在具有大量金属、电线的物体上。

### 四、技术参数

产品名称:	水浸探测器	报警声响:	≥90dB
通讯方式:	433	供电方式:	2节7号电池
工作电压:	3V	工作时长:	≥3年
工作温度:	-20℃~+60℃	工作湿度:	≤80%
安装方式:	粘贴式安装	主机尺寸:	97x41.5x22.8mm