

水浸探测器

— 安装调试使用说明 —




LonBon 来邦 | 来邦科技股份公司


水浸探测器

一、安装调试

安装在长者居所厨房、卫生间的地板上，设备检测到溢水时能自动发出报警。采用电池供电、无需布线、工作时长不小于3年。

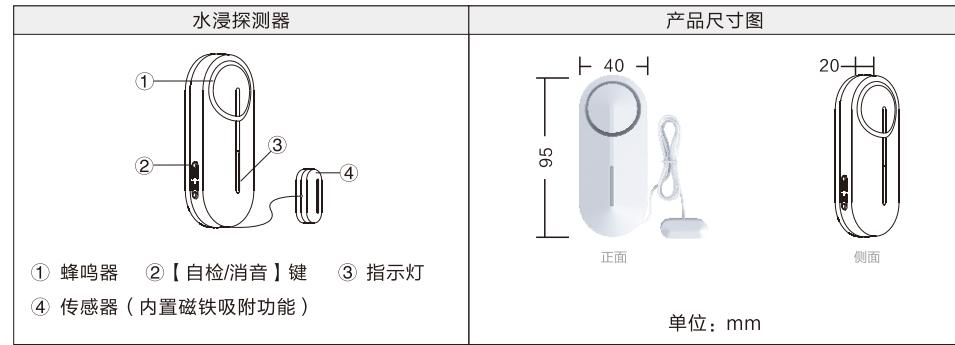

1、产品安装图

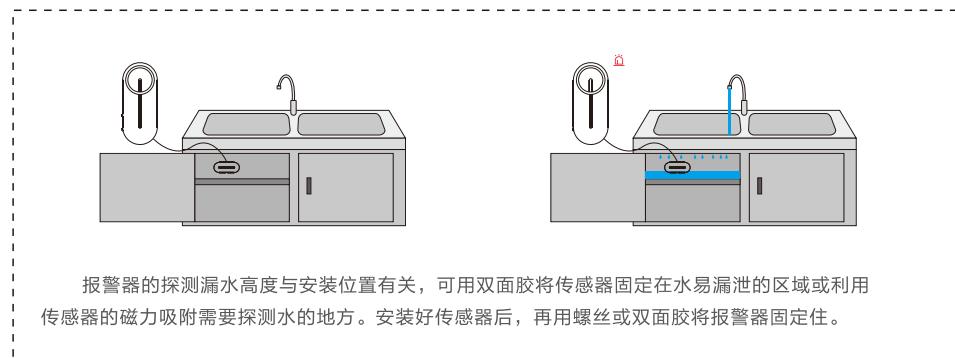

二、使用说明

1、设备使用

当传感器探测到水后，红灯将快速闪烁，蜂鸣器发出报警声提醒用户有漏水和溢水现象，同时会发送报警信息给平台。

当发生报警时，可按[自检/静音]键进行静音操作，此时红灯继续闪烁，蜂鸣器关闭。静音时间为10分钟，10分钟后报警器若仍探测到有水，则报警器继续报警提示用户有漏水或溢水现象。

当漏水和溢水情况等到妥善处理后，报警器将自动停止报警，恢复到正常工作状态。

2、设备绑定

打开“社区养老/机构养老”App,进入“设备安装-设备绑定-长者家庭设备绑定/长者房间设备绑定”界面，在“其它位置设备”点击添加其他位置设备，找到水浸探测器后点击进入绑定界面，输入安装位置信息后点击扫一扫，扫描设备上的二维码，根据App上的提示完成设备绑定。

水浸探测器

三、技术参数

| | | | |
|-------|-----------|-------|------------|
| 产品名称: | 水浸探测器 | 供电方式: | 2节7号电池 |
| 通讯方式: | NB-IoT | 工作时长: | ≥3年 |
| 工作电压: | DC 3V | 工作湿度: | ≤80% (无凝结) |
| 工作温度: | -10℃~+50℃ | 主机尺寸: | 95x40x20mm |
| 安装方式: | 粘贴式安装 | | |