


IP床位分机


— 产品安装使用说明 —



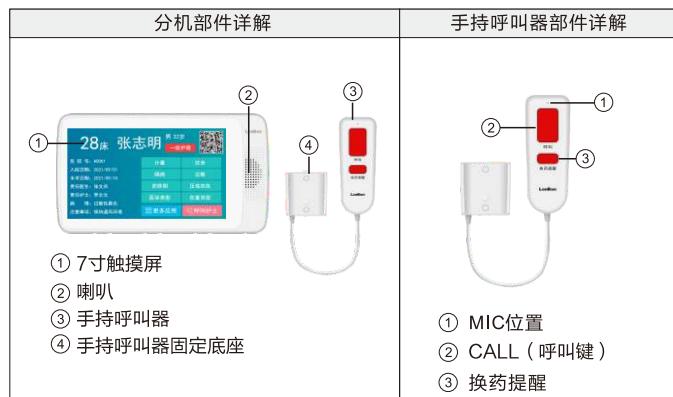

一、安装调试：

1、产品安装图：

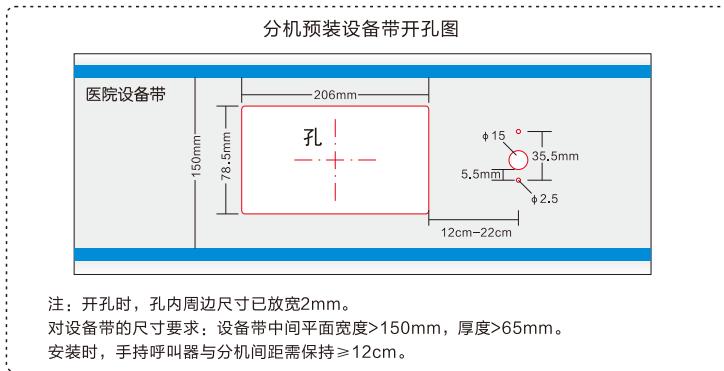

注：开孔时，孔内周边尺寸已放宽2mm。

对设备带的尺寸要求：设备带中间平面宽度>150mm，厚度>65mm。

安装时，手持呼叫器与分机间距需保持≥12cm。

2、背面接口说明：


(1) 网络接口：通过网线插入到路由器LAN端(或交换机)任一端口上（需和所属主机在同一局域网内）。

(2) 电源接口：(+、-)：将-、+分别于另购电源箱的其中1对GND+24V接线柱对应连接，给分机供电（分机供电范围为12V~24V）。

(3) 外部设备接口：(外部接口设备必须先接入再通电，拔掉时必须先断电)

门灯控制接口（根据配置情况选择以下接线方式）：

①当没有AN-K只有门灯时，门灯的红色、白色、黑色三芯线接分机的门灯电源、门灯控制、地线接口。

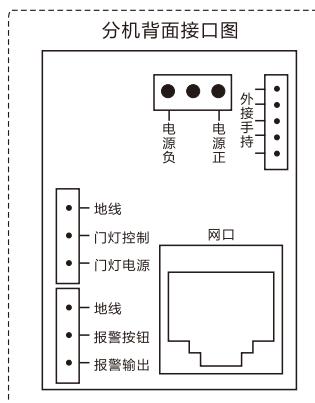

②当有AN-K时，AN-K的电源、信号、地线对应接分机的门灯电源、门灯控制、地线接口；门灯的红色、白色、黑色三芯线接AN-K的电源、门灯、地线接口。

二、设置调试：

- 长按左上角的分机床位号3秒以上可进入系统功能设置。
- 系统设置中有些设置项需输入密码方可进入，密码为序列号后四位，可在“系统信息”中查看序列号信息。
- 输入序列号后四位进入无线网络，打开“启用无线网络”开关，点击选择需要连接的wifi，输入wifi密码，点击确定即可连接wifi网络（无线网络仅适用于NNV-A07-W型号）。
- 输入序列号后四位进入基本设置使用手动设置网络时，输入本机编号（包括：所属主机编号、本分机编号）、地址盒IP、本机IP地址。

例如：

“地址盒IP”：192.168.1.169(输入与主机同一地址盒)

“IP地址”：192.168.1.22

“子网掩码”：255.255.255.0

“默认网关”：192.168.1.1

最后按“保存”键，分机将重新启动。设置完成，分机可正常呼叫对讲。

- 重启：将设备重新启动。

- 恢复出厂默认值：将恢复成本机出厂时的默认设置。

- 系统信息：可查看分机的详细信息（包括产品名称、产品型号、序列号、用户账号、本机编号、MAC地址、IP地址等信息）。

三、使用说明：

分机手持上有2个物理按键：呼叫、换药提醒。

分机主界面上有5个功能键：呼叫护士、紧急增援、健康小巴士、消息通知、更多应用。其中，功能键可根据设置自由选择定义，部分功能键还需要对接相关服务器才可以使用。

1、呼叫护士：按下手持上的“呼叫”按键，或主界面上的“呼叫护士”按键，可向护士站主机发起呼叫，主机接通后可通过手持跟主机进行双向通话。

2、换药提醒：按下手持上的“换药提醒”按键，主机上相应的路选分机按钮呈黄色闪亮，并语音提示“XX床换药提醒”。

3、紧急增援：按下主界面上的“紧急增援”按键，可向主机发起紧急增援，主机还可以接听，接通后可通过手持跟主机进行双向通话。

4、健康小巴士：通过对接点播直播服务器后，按下主界面上的“健康小巴士”按键，可通过分机屏幕观看与健康相关的知识类视频类节目和图文类文章。

5、消息通知：按下主界面上的“消息通知”按键，可查看已发送的护理记录、用药说明、费用情况等提示性内容。

6、更多应用：按下主界面上的“更多应用”按键，可进入到更多按键的界面，来进一步使用更多的功能按键；这些功能按键(如医院简介、费用查询、营养点餐、服务评价等)可通过服务器设置去完成。