

智能门磁


— 安装调试使用说明 —




智能门磁

一、安装调试

安装在长者居所入户内门框上。采用电池供电、无需布线、续航时长不小于3年。基于NB-IoT通信方式，利用运营商基站网络传输，稳定、可靠、无漏报。

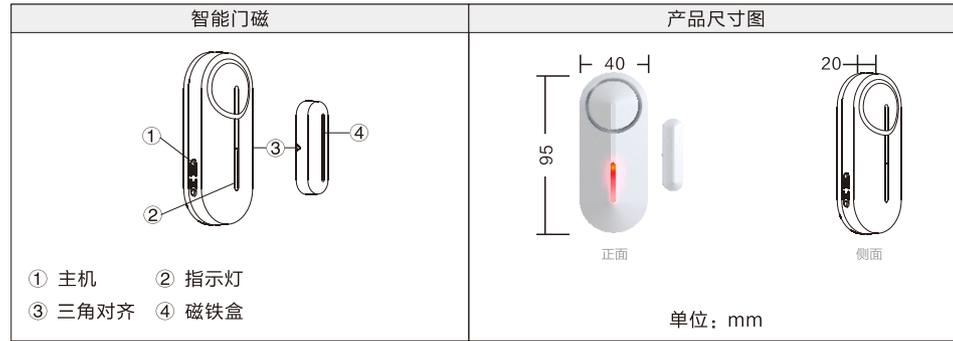

1、产品安装图

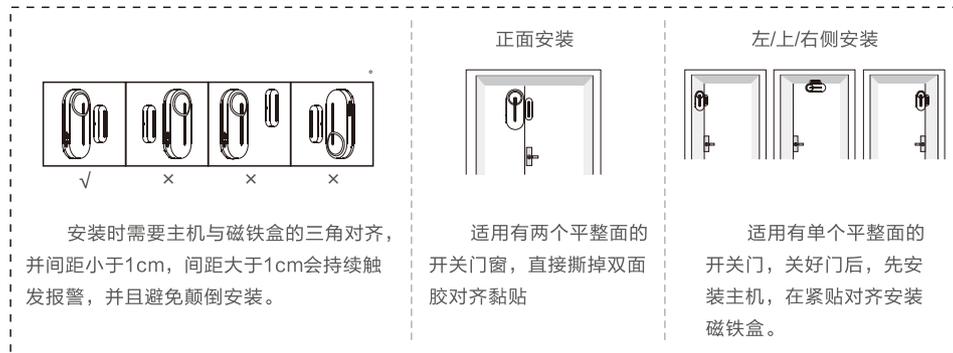

二、使用说明

1、设备使用

设备安装完成后，每次开关门都会记录下来，若到长时间未开关门，门磁将自动报警，红灯闪烁，表示正在报警中，报警成功后平台将收到智能门磁的报警信息。

2、设备绑定

打开“社区养老/机构养老”App,进入“设备安装-设备绑定-长者家庭设备绑定/长者房间设备绑定”界面，在“其它位置设备”点击添加其他位置设备，找到智能门磁后点击进入绑定界面，输入安装位置信息后点击扫一扫，扫描设备上的二维码，根据App上的提示完成设备绑定。

智能门磁

三、技术参数

产品名称:	智能门磁	通讯方式:	NB-IoT
供电方式:	2节7号电池	安装方式:	粘贴式安装
待机时长:	≥3年	开/关门次数:	≥6000次
工作电压:	DC 3V	工作湿度:	≤80% (无凝结)
工作温度:	-10℃~+50℃	主机尺寸:	95x40x20mm